


# Limning af EPS/XPS

Ved limning af polystyren kan alt lim, som ikke indeholder opløsningsmiddel anvendes.  
For eksempel:

- Polyuretan lim, 1- eller 2-komponent
- Silikone lim
- Vandbaseret lim, pva-lim og fliselim
- Flisemørtel, anvendes kun mod beton
- Smeltelim med lavt smeltepunkt, f.eks hotmelt
- Special lim til EPS
- Asfaltklæber uden opløsningsmidler

Er du i tvivl om limen kan anvendes, så prøv først på et lille prøvestykke og lad dette ligge nogle timer for at se, om limen har reageret med polystyrenen.

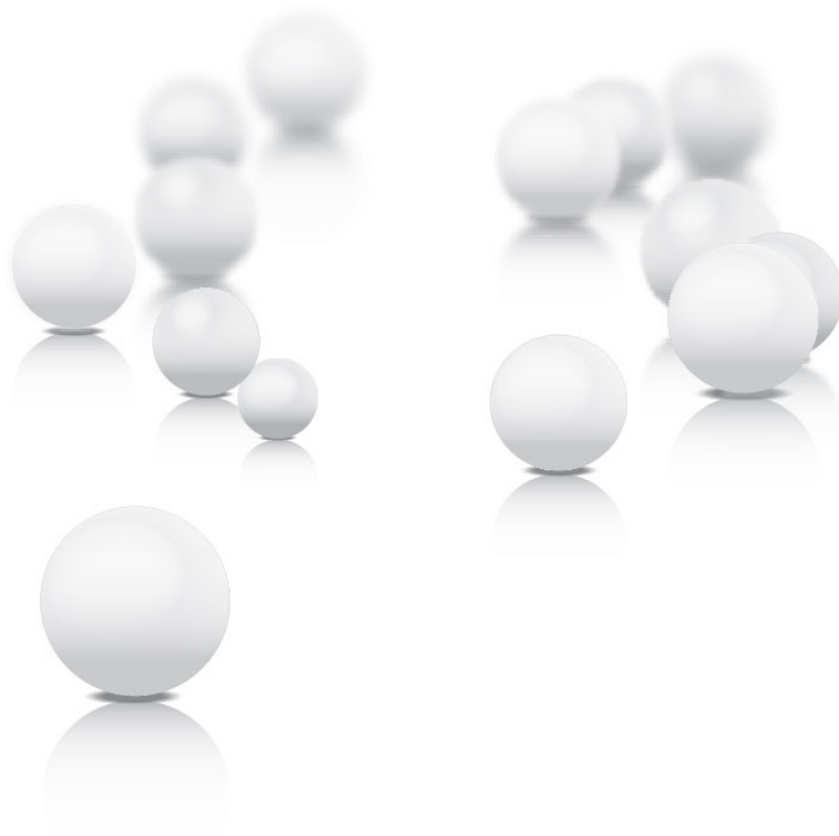

---

**Jackon Danmark A/S**  
Lundagervej 20, 8722 Hedensted  
Telefon: 7674 1611  
Email: info@jackon.dk

